

## Universalgerät

### VARIO - line Serie 47

- Kompakte Ausführung
- Lampenfassung BA 15d serienmäßig
- CE konform
- Schutzart IP 65
- Besonders geeignet für Außenanwendungen

### Allgemeines

Die Universalgeräte **VARIO – line** dienen der Anzeige von Betriebszuständen an

- Maschinen
- Anlagen
- Produktionseinrichtungen

Sie garantieren eine ausgezeichnete Rundumlichtabstrahlung bei den Funktionen

- Dauerlicht
- Blinklicht
- Blitzlicht


### Kennzeichen

- Robustes Gehäuse aus Polyamid, schwarz
- Lichtfiltermaterial PC transparent, schlagfest
- Lichtfilterfarben entspr. VDE 0113 bzw. EN 60204–1
- Alle Schraubverbindungen mit M3 Metallgewinden
- Lichtfiltermontage mit unverlierbaren Schrauben
- Leuchtmittel mit Lampensockel BA 15d
- Aufputzmontage mit zwei M4 – Stehbolzen
- Betriebstemperatur –20 bis + 70° C
- Elektrischer Anschluß über Schraubklemmen 1,5 mm<sup>2</sup>
- Blink – und Blitzlicht - Funktion in den angegebenen Betriebsspannungen
- Lieferumfang komplett montiert;  
Dauerlichtausführung ohne Leuchtmittel

### Optionen

Lampenfassungen: BA 9s, E 10, E 14, BA 15s  
LED als Leuchtmittel mit Lampensockel BA 15d  
Glühlampen von 5 – 24 Watt  
Geräteausführung:

- Stativrohr mit Fuß
- Stativrohr mit Fuß und Klemmenraum
- Stativ – Sonderlänge auf Kundenwunsch
- Wandmontage mit Kunststoffwinkel
- Flanschmontage
- Signaltongeber nur in Verbindung mit dem Kunststoffwinkel für Wandmontage
- Gehäusefarbe nach Kundenwunsch

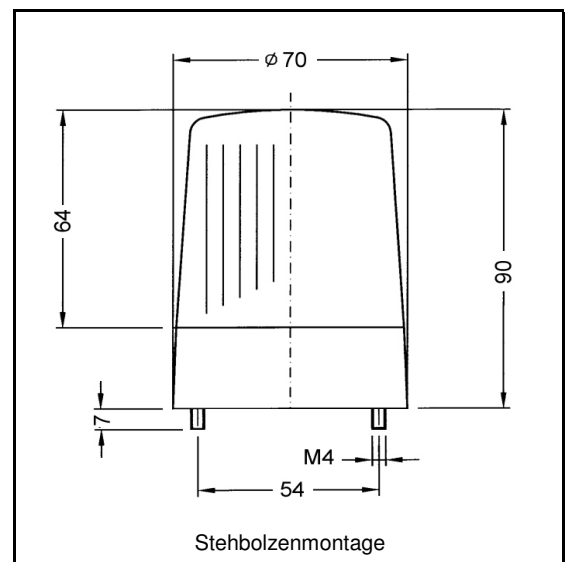

<b>Standardausführung:</b>	Dauerlicht für alle Betriebsspannungen, Leistung max. 24 Watt	
	Blinkelektronik 10 - 30 VDC und 230 VAC, Leistung max. 24 Watt	
	Blitzelektronik 12 - 24 VAC / DC und 230 VAC	
	Leuchtmittel Glühlampe 7-10 Watt, 230V	Artikel Nr. 82 2045
	Leuchtmittel Glühlampe 7 Watt, 24V	Artikel Nr. 82 2075

<b>Optionen:</b>	V2A - Stativ mit Fuß	Artikel Nr. 16 4710
	V2A - Stativ mit Fuß und Klemmenraum	Artikel Nr. 16 4715
	Stativ in Sonderausführung	auf Anfrage
	Flanschmontage	Artikel Nr. 16 4730
	Wandhaltermontage	Artikel Nr. 16 4720
	Glühlampe 5 - 7 Watt, 115 - 130 V	Artikel Nr. 82 2062
	Glühlampe 10 Watt, 12 V	Artikel Nr. 82 2044
	Andere Glühlampen und Fassungen	auf Anfrage


<b>Akustikteil:</b>	Die VARIO-Line kann in Verbindung mit Wandhaltermontage auch mit Akustikteil geliefert werden. Weitere Angabe siehe Baureihe 725 - VARIO-Line Kombigerät.
---------------------	--

**Technische Daten**


		12 VDC	24 VDC	12 VAC	24 VAC	115 VAC	230 VAC
<b>Dauerleuchte Typ 047</b>							
Betriebsspannung	V	•	•			•	•
Stromaufnahme	A	0,58	0,29			0,06	0,03
Leuchtmittel Glühlampe BA 15d	Watt	7	7			7	7
Anschlußart: 2 Schraubklemmen	1,5 <sup>2</sup>	•	•			•	•
Schutzart EN 60 529	IP	65	65			65	65
Lebensdauer der Glühlampe	h	1.500	1.500			1.500	1.500
Gewicht	g	90	90			90	90
Lichtfilterfarbe entspr. EN 60 204 - 1		•	•			•	•
Abstrahlwinkel 360°		•	•			•	•

<b>Blinkeleuchte Typ 247</b>							
Betriebsspannung	V	•	•			•	•
Stromaufnahme	A	0,58	0,29			0,06	0,03
Leuchtmittel Glühlampe BA 15d	Watt	7	7			7	7
Anschlußart: 2 Schraubklemmen	1,5 <sup>2</sup>	•	•			•	•
Schutzart EN 60 529	IP	65	65			65	65
Lebensdauer der Glühlampe	h	2.000	2.000			2.000	2.000
Gewicht	g	115	115			115	115
Lichtfilterfarbe entspr. EN 60 204 - 1		•	•			•	•
Abstrahlwinkel 360°		•	•			•	•


<b>Blitzleuchte Typ 747</b>							
Betriebsspannung	V	•	•	•	•	•	•
Stromaufnahme	A	0,5	0,36	0,75	0,54	0,1	0,07
Leuchtmittel Blitzrohr		•	•	•	•	•	•
Blitzenergie	Joule	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4	2,4
Blitzfolge	1/ min	90	90	90	90	90	90
Anschlußart: 2 Schraubklemmen	1,5 <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•
Schutzart EN 60 529	IP	65	65	65	65	65	65
Lebensdauer der Blitzröhre	Blitze	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.
Gewicht	g	115	115	115	115	115	115
Lichtfilterfarbe entspr. EN 60 204 - 1		•	•	•	•	•	•
Abstrahlwinkel 360°		•	•	•	•	•	•

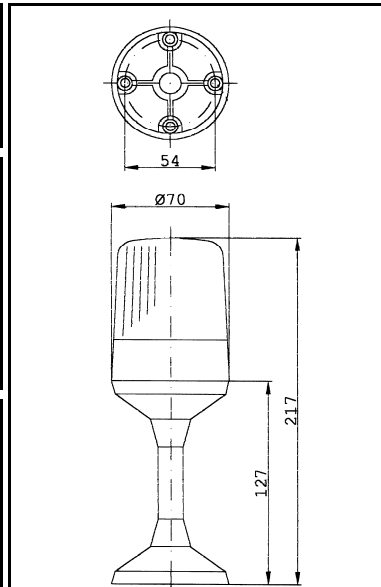

Stativrohr mit Fuß

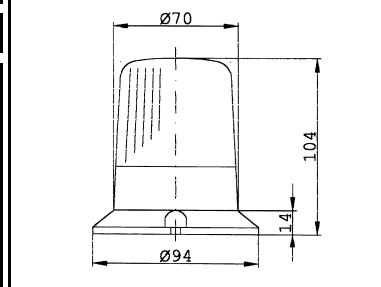

Flanschmontage

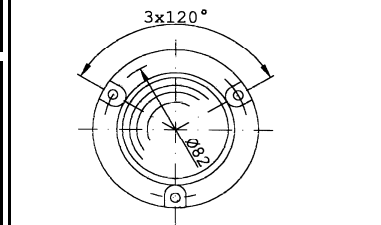

Wandmontage mit Winkel

<b>Bestellbeispiel:</b>	<b>Blitzleuchte mit V2A - Stativ</b> <b>Linsefarbe gelb</b> <b>Betriebsspannung 230 VAC</b>
<b>Komponenten:</b>	<b>Artikel Nr.</b>
V2A - Stativ mit Fuß	16 4710
Gehäuse mit Blitzelektronik 230 VAC	47 7713
Linsefarbe gelb	