

725 Kombigerät Vario-Line

Allgemeines:

Das Kombigerät VARIO – Line dient der Anzeige von Betriebszuständen an Maschinen, Anlagen und Produktionseinrichtungen.

Es garantiert eine ausgezeichnete Rundumlichtabstrahlung.

Kennzeichen:

- Blitzlicht mit 90 Pulsen / Minute
- Robustes Gehäuse aus Polyamid in schwarz
- Lichtfiltermaterial PC transparent, schlagfest
- Lichtfilterfarben entspr. VDE 0113 bzw. EN 60204-1
- Signaltongeber 91 dB in schwarz, umschaltbar von Dauerton auf Intervallton
- Betriebsspannung 24V AC/DC
- CE konform
- Schutzart IP 65
- Betriebstemperatur -20 bis + 70° C
- Elektrischer Anschluss über Schraubklemmen, max. 1,5 mm²



Lieferumfang:

- Leuchte komplett montiert

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24V AC/DC
- Stromaufnahme ca. 0,4A

Blitzlicht:

- Leistungsaufnahme 9W
- Blitzenergie ca. 1,7 J
- Blitzfrequenz 90 min -1
- Lebensdauer der Blitzröhre typ. 15 Mio Blitze


Signaltongeber:

- Leistungsaufnahme 0,5W
- Lautstärke regelbar bis 91dB
- Frequenz des Signaltons 1kHz
- Umschaltbar von Dauerton auf Intervallton mit 40 Pulsen / Minute

Schutzart IP65

- Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen bis max. 1,5 mm²

Betriebstemperatur -20 bis + 70° C

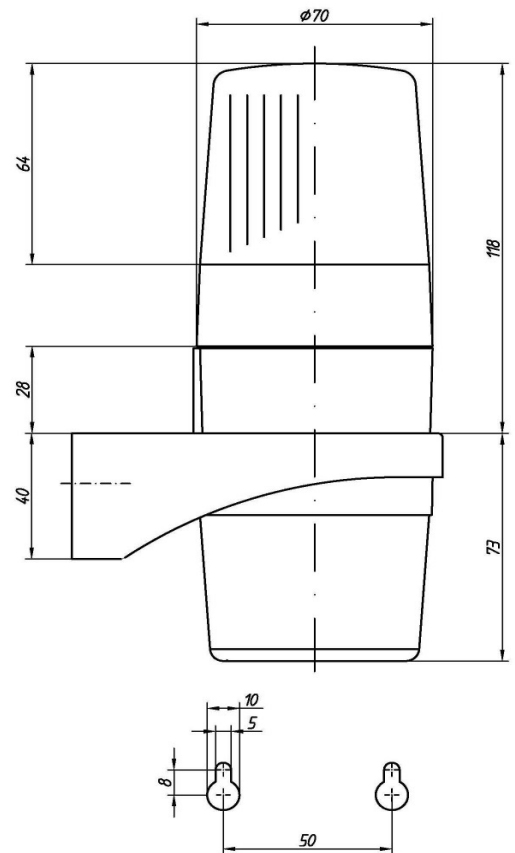

Bestellnummern:

725 Kombigerät Vario-Line

1-854. 72. 1. xx

Lichtfilterfarbe:

- 00 - rot
- 10 - grün
- 20 - blau
- 30 - gelb
- 40 - opal
- 50 - klar

Bestellbeispiel:

Kombigerät mit Lichtfilter in gelb:
Bestellnummer 1-854.72.1.30